

Banyoda, diđer banyoda, mutfakta.
Evinizin iki musluđunda aynı anda sıcak su keyfi.

Türkiye'nin IDEAL kombisi.

LOGIC



İngiltere'den LOGIC Premix Yođuşmalı Kombi
26/35 ve 31/35 kW iki farklı kapasite seçeneđi

Mayıs 2019



1905 yılından beri
ısıtma sistemlerinde öncü



LOGIC

NOx sınıf 6
Çevreci tasarım

Don koruma

%109
Yüksek verim

10
Emniyet sistemi

Kompakt tasarım

6 Sigma kalitesi



LOGIC'in üstün özellikleri, İngiliz mühendisliğin eseri

Ev ahalisinin en keyifli hali, LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi

İdeal bir yoğuşmalı kombi, evin her yerinde kesintisiz sıcak su keyfi sunabilmeli. LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi, tam da bunun için tasarlandı.

Aynı anda iki muslukta sıcak su ihtiyacınızı, yüksek performans ve düşük tüketim değerleri ile karşılayabilen LOGIC; çift eşanjörü, kompakt boyutları, sessiz çalışması ve daha bir çok özelliği ile Türkiye'nin IDEAL kombisi.

LCD ekran

Kullanım suyu sıcaklığını 40-65°C; tesisat suyu sıcaklığını 30-80°C aralığında kontrol etme olanağı, sunan ve arıza tespiti gösteren ön ekran

Daha yüksek verim; çevre dostu tasarım

Sınıfının en düşük atık gaz aralığında (NOx Sınıf 6); %109'a varan verim

İki farklı kapasite seçeneği

26/35 kW ve 31/35 kW seçeneklerinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin

Hızlı Sıcak Su

Preheat (ön ısıtma) özelliği sayesinde sıcak su kullanımında bekleme son

Premix brülör

% 109'a varan verim sağlayan premix brülör

Yüksek sıcak su kapasitesi

Dakikada 20 lt ($\Delta t=25^\circ\text{te}$) ile aynı anda iki muslukta kesintisiz sıcak su keyfi

Maksimum enerji tasarrufu

LOGIC, kapasitesinin %24'üne kadar düşerek ihtiyaç duyduğunuz kadar yakıt harcar.

Dar mekanlara bile sığan küçük boyutlar & dar montaj mesafesi

Sadece 39,5 cm genişliği ve 2,5 mm. montaj mesafesi ile mutfak gibi dar alanlarda bile kolay kurulum

2 yıl garanti

Tüm LOGIC kombiler, standart 2 yıl garanti ve garanti uzatma seçenekleri ile sunulur.

Geniş Servis Ağı

Türkiye'nin her yerine yayılmış geniş servis ağı

Sevdiklerinizin güvenliği için 10 adet gelişmiş emniyet sistemi

LOGIC, 10 adet gelişmiş emniyet sistemine sahiptir. Akıllı arıza teşhis sistemi sayesinde tespit edilen arızayı kontrol paneli üzerindeki dijital ekranda gösterir.



Düşük su basıncı emniyeti

Tesisattaki su basıncı 0,5 bar altına düştüğünde LOGIC kendini devre dışı bırakır.

1

Yüksek su basıncı emniyeti

Tesisattaki su basıncı 3 bar üzerine çıktığında LOGIC kendini ve tesisatı korur.

2

Alev kontrolü

Yanma odasında herhangi bir sebeple alev oluşmadığında LOGIC kendini devre dışı bırakır.

3

Otomatik Bypass

Tesisattaki sirkülasyon durduğunda LOGIC, üzerinde oluşabilecek ısı yığılmasını önler.

4

Aşırı ısınma emniyeti

Tesisat suyu sıcaklığı 105°C üzerine çıktığında emniyet devreye girer ve sistemi durdurur.

5

Otomatik hava alma pürjörü

Pompa üzerinde bulunan otomatik hava alma pürjörü tesisattaki havayı dışarı atar.

6

Pompa blokaj sistemi

LOGIC, 24 saat boyunca çalışmadığı durumlarda pompanın bir dakika çalışarak sıkışmasını engeller.

7

Üç yollu vana blokaj sistemi

LOGIC, 24 saat boyunca çalışmadığı durumlarda vananın yönünü değiştirerek sıkışmasını engeller.

8

Genleşme tankı

8 litrelik genleşme tankı, tesisattaki suyun genleşmesi için LOGIC içerisinde mevcuttur.

9

Don koruması

Su sıcaklığının 5°C ve altına düştüğü durumlarda suyu 19°C'ye kadar ısıtır.

10



İngiltere'den Kraliçe Ödüllü Teknoloji

LOGIC kombinin üretildiği IDEAL üretim tesisleri, İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden "The Queen's Awards" sahibidir.

Kullanımı kolay kontrol paneli ve üstün teknik özellikler

Teknik Değerler Tablosu

		LOGIC 26/35	LOGIC 31/35
Isıtma için Kapasite (70 °C)	KW	24,2	30,3
Min. Kapasite	KW		7,1
Isıtma için Kapasite (40 °C)	KW	25,6	31
Min. Kapasite	KW		7,5
Sıcak Su için Kapasite	KW		35,3
Isıtma Min. Gaz Tüketimi	m ³ /h		0,7
Isıtma Max. Gaz Tüketimi	m ³ /h	2,5	3,1
Min. Kalorifer Suyu Sıcaklığı	C		30
Maks. Kalorifer Suyu Sıcaklığı	C		80
Min. Çalışma Basıncı	Bar		0,5
Maks. Çalışma Basıncı	Bar		3
Min. Kullanım Suyu Sıcaklığı	C		40
Maks. Kullanım Suyu Sıcaklığı	C		65
Min. Kullanım Suyu Çalışma Basıncı	Bar		1,3
Maks. Kullanım Suyu Çalışma Basıncı	Bar		10
Min. Kullanım Suyu Debisi	lt/dk		2,5
Maks. Kullanım Suyu Debisi	lt/dk		(ΔT=25) 20
Genleşme Tankı Kapasitesi	Litre		(ΔT=30) 16,9
Baca Bağlantısı Boru Çapları	mm		Ø100 Ø60
Öçüler (G x Y x D)	mm		395 x 700 x 278
Voltaaj	AC.V		230
Frekans	Hz		50
Sigorta	A		3
Güç	W		114
IP Sınıfı	IP		20
Kalorifer Gidiş/Dönüş Bağlantıları	Ø		Ø3/4"
Kullanım Suyu Bağlantısı	Ø		Ø1/2"
Gaz Bağlantısı	Ø		Ø3/4"
Net Ağırlık (ambalajsız kombi ağırlığı)	Kg		30,9
Brüt Ağırlık (ambalajlı ağırlık)	Kg		33,9


Baca Kayıpları Tablosu

LOGIC Kombi Dikey ve Yatay Baca Uygulamaları		26/35	31/35
Yatay Baca Maks. Uzunluk	m	6	6
Dikey Baca Maks. Uzunluk	m	7,5	7,5
90° Dirsek Kayıpları	m	1	1
45° Dirsek Kayıpları	m	0,6	0,6

Kontrol Paneli



İç Görünüm

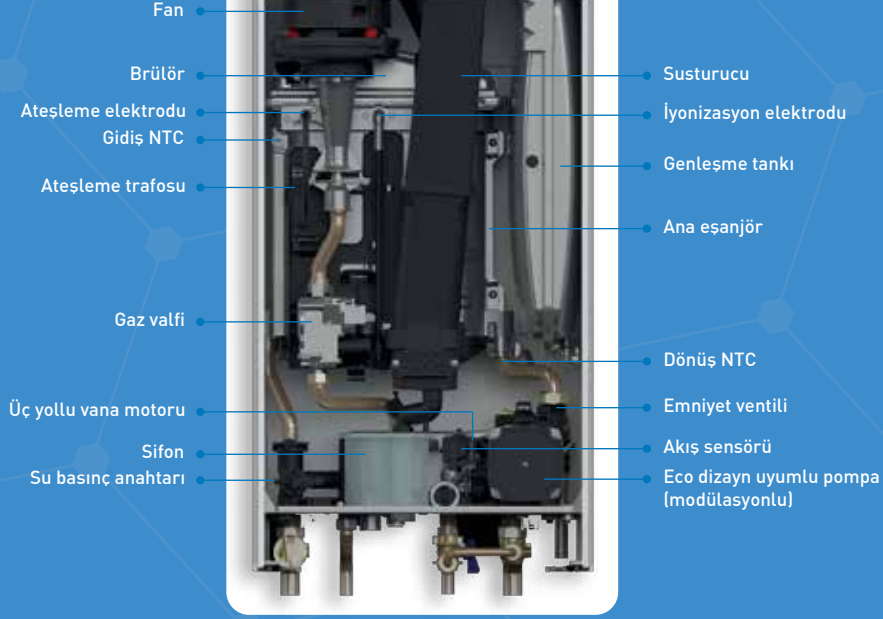

Aksesuar Seçenekleri

Standart Aksesuarlar

1. Hermetik Baca Seti

1 adet 90°'lik flanssız dirsek ve 950 mm'lik baca terminali ve başlığından oluşan settir.

Opsiyonel Aksesuarlar

1. ON/OFF Oda Termostatı

Üzerindeki kontrol düğmesi üzerinden oda sıcaklığının 5-30°C arasında ayarlanmasına olanak veren kablolu oda termostatıdır.

2. Alt Bağlantı Seti

Sarı pirinç ve bakır malzemeden üretilmiş, iki tarafı rakorlu kalorifer ve kullanım suyu gidiş dönüş bağlantılarına sahip bağlantı setidir.

Alt Bağlantı Seti İçeriği:

- 2 adet 3/4" lik kalorifer devresi gidiş dönüş bağlantısı
- 2 adet dübel ve askı vidası
- Doldurma vanası ve contalar
- Gaz basınç ölçüm noktası ve 1/2" - 3/4" redüksiyon
- 2 adet 1/2" lik kullanım suyu devresi soğuk/sıcak su bağlantısı

2. RF Dijital Programlanabilir Oda Termostatı (Modülasyonlu)

Kombi üzerine takılan alıcı sayesinde sinyal seviyesi görülebilir ve dijital ekran üzerinden istenen zaman dilimi ve oda sıcaklığı ayarlanabilir.



A+
ENERJİ



LOGIC Premix
Yoğuşmalı Kombi



Dış hava sensörü



RF Dijital Programlanabilir
Oda Termostatı

EK
GARANTİ
SEÇENEKLERİ



**LOGIC kombiniz,
isterseniz ek garanti
güvencesinde.**

Başvuru için,
Termo Teknik Yetkili Servisleri
ile iletişime geçin.



“1966’dan bu yana ısıtma sistemlerinde öncü”

Termo Teknik, uluslar arası ısı devi Stelrad Radiators Group’un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa’nın en büyük ısı sistemli tedarikçilerindedir.

1966 yılında Türkiye’nin lider radyatör üreticisi olarak faaliyetine başlamış; 50 yıldır devam ettiği yolculuğu sonunda bugün, ürünlerini Çin’den Şili’ye, Avustralya’dan Kanada’ya kadar geniş bir coğrafyada; aralarında ABD ve Rusya’nın da bulunduğu 50’yi aşkın ülkeye ihraç etmektedir.

2011 yılından itibaren İngiltere’nin en modern fabrikalarından olan, dünyanın en yüksek kalite standardı 6 Sigma sistemine göre IDEAL tesislerinde üretilen kombi ve kazan serisini Türk tüketicisine sunmaktadır.

“Uzun yıllar, sorunsuz şekilde kullandığınız ısıtma ürünlerinin Termo Teknik markasına sahip olması kesinlikle tesadüf değildir.”



0212 404 1 404

Termo Teknik müşteri hizmetlerine haftanın 6 günü (Pazartesi-Cumartesi) 08:00 - 17:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.



Termo Teknik servisleri her zaman yanınızda!

Kombinizin garantisinin geçerli olabilmesi için; kombi montajının yetkili bir mühendislik firması tarafından, ilk devreye alma işleminin ise Yetkili Termo Teknik Servisleri tarafından yapılmış olması gerekir.

Kombinize ait servis ve bakım hizmetleri de mutlak suretle bir Yetkili Termo Teknik Servisi tarafından yapılmalıdır.

TT/LGB/2019/05



Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.
Park Plaza Kat: 7 Eski Büyükdere Caddesi
Maslak 34467 Sarıyer / İstanbul
Tel: 0 212 404 1 404 | Faks: 0 212 277 43 45

